



USB 3.0 高速傳輸介面，提升操作畫面時的流暢度，減少延遲殘影。500 萬畫素時可達每秒 15 張(fps);130 萬畫素時每秒 45 張(fps)。



500 萬畫素晶片，搭配新一代光學鏡頭，讓周邊視野也變得清晰可見，成像效果細膩。



FLC 彈性照明控制，將 LED 照明光源分為 4 個象限區，可分區獨立開關、6 段亮度調整。



自動倍率辨識，可偵測使用時的倍率，並記錄至照片。



新型偏光轉輪，可阻絕或減少各種眩光，方便判定觀察物件性質。


產品介紹

Dino-Lite Edge 3.0 5MP 高速全視野系列，是為專業需求所開發的高階手持型數位顯微鏡，採用 USB 3.0 高速傳輸介面以及新一代感光元件與光學結構設計，提升感光元件至 500 萬畫素(2560x1920)，能讓您清晰看到並記錄每一個細節，視野內的物件都能清晰銳利，並減少畫面延遲殘影；FLC (Flexible LED Control)彈性照明控制，可於軟體設定四象限的 LED 光源開啟/關閉/調整亮度，以利於觀察物件。

AMR 自動倍率辨識功能，能自動偵測觀察時的倍率，適合昏暗或特殊環境無法以肉眼辨識倍數的場合，大幅提升便利性與量測精度。兩段式光罩設計，使用更多成像焦段進行接觸觀察，也可搭配各種光罩，進行不同用途觀察。偏光功能用於觀察高反射的物體，可有效減少眩光，如電路板檢查、金屬礦物觀察，亦可觀察半透明物體表面。產品內附「Dino Capture」原廠軟體光碟，可進行拍照、錄影記錄，具有各種量測與後製功能，大幅提升工作效率，具有繁體中文介面並支援 27 國語言，便於本國與外籍人員操作。

產品規格

機 型	Dino-Lite Edge 3.0 AM73515MZT
畫 素	500 萬畫素, 2560x1920 pixels (2560x1920, 1280x960, 640x480)
放大倍率	10 倍~220 倍
影片 速率	1280x960, 15fps / 640x480, 60fps
儲存格式	照片：Windows - BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM Mac OS - PNG, JPEG 影片：Windows - WMV, FLV, SWF / Mac OS - MOV
照明光源	LED 白光燈*8，FLC 彈性照明控制
特殊功能	AMR 自動倍率辨識功能 (以上功能可能因 MAC OS 版本無法正常使用)
作業系統	Windows 11, 10, 8, 7 ; MAC OS 10.14 (含)以上
建議配備	CPU：Intel® Core™ i5 3.2GHz 以上 / 主機板：intel 晶片組，支援 USB 3.0 硬碟空間：20GB 以上 / 記憶體：8 GB 以上 / 顯示卡：2 GB 以上
傳輸介面	USB 3.0：15fps @ 5MP / 45fps @ 1.3MP (須使用原廠提供之 USB 線材) 可向下支援 USB 2.0：15fps @ 1.3MP / 30fps @ VGA
重量/尺寸	110g；11.9cm (H) x 3.3cm (D)
附 件	原廠軟體光碟、USB 3.0 傳輸線 (公對公 1.8m)、USB 3.0 轉 Type-C 傳輸線、 校正片 (精度 0.1mm)、光罩組 (開放式光罩、封閉式光罩、前柔光罩、蛋白柔光罩、 延伸開放光罩、長距光罩、黑色側光罩)、收納袋
產品保固	一年

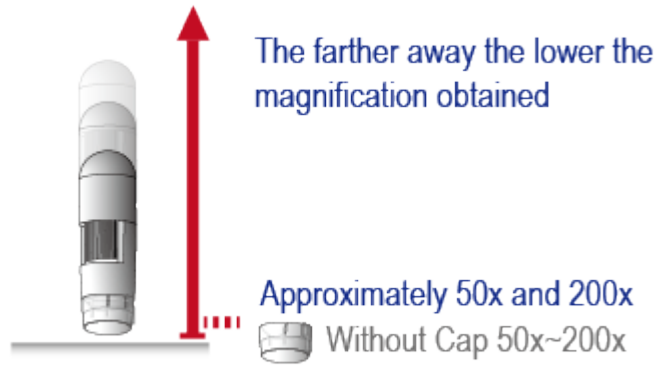

倍率	不含前端光罩 WD 工作距離 (mm)	FOV 視野範圍 (mm)	DOF 景深 (mm)
10	142.4	37.8*28.3	19.7
20	59.5	19.5*14.6	5.4
30	32.9	13.0*9.7	2.6
40	20.2	9.8*7.3	1.6
50	13.2	7.8*5.8	1.1
60	9.0	6.5*4.8	0.8
70	6.4	5.6*4.2	0.6
80	4.8	4.9*3.6	0.5
90	3.9	4.3*3.2	0.42
100	3.5	3.9*2.9	0.36
110	3.3	3.6*2.7	0.31
120	3.5	3.3*2.4	0.27
130	3.8	3.0*2.2	0.24
140	4.3	2.8*2.1	0.22
150	4.9	2.6*1.9	0.2
160	5.6	2.4*1.8	0.18
170	6.4	2.3*1.7	0.17
180	7.3	2.2*1.6	0.15
190	8.2	2.1*1.5	0.14
200	9.2	2.0*1.5	0.13
210	10.2	1.9*1.4	0.13
220	11.3	1.8*1.3	0.12