



500 萬畫素高效感光元件，以 2592x1944 pixel 的解析度捕捉影像，結合專業光學設計鏡頭，確保成像都清晰而細膩。



FLC 彈性照明控制，將 LED 照明光源分為 4 個象限區，分區獨立 6 段亮度調整。



AMR 自動倍率辨識，可偵測使用時的倍率，並記錄至照片。



Polarizer 可調式偏光轉環，可阻絕或減少各種眩光，方便判定觀察物件性質。

產品介紹

Dino-Lite Edge AF 全視野系列提供通用的 USB 傳輸方式，並支援 Wi-Fi 無線傳輸模組擴充，讓使用者可透過智慧型手機或平板等行動裝置實現多端同步觀看。AF7X15 搭載 500 萬畫素的高效感光元件，以 2592x1944 pixel 的解析度捕捉影像，結合專業光學設計鏡頭，確保每個細節的成像都清晰而細膩。

焦距確認顯示條位於視野右下角，自動偵測並確保對準在最佳焦距，從而獲得無與倫比的成像細節。獨特的兩段式光罩設計提供了更多成像焦段以及因應各種觀察需求。Polarizer 可調式偏光轉環功能非常**適合 PCB 電路板焊錫檢查、金屬礦物、寶石鑑定、皮膚真皮層檢查**等專業應用。Dino-Lite 不斷創新，為 Edge AF 全視野系列添加更多功能，全面滿足專業需求。




AF 系列可以**選配 WF20 - WiFi 無線訊號分享模組**，將原本 USB 端子線轉為無線傳輸，透過手機、平板 APP 進行便利的多人即時觀察、拍照錄影，儲存至行動裝置內。

產品規格

| | |
|------|--------------------------------------------------------|
| 機型 | Dino-Lite Edge AF7515MZT4 |
| 最高畫素 | 500 萬畫素 (2592x1944) |
| 照片尺寸 | 2592x1944 / 2048x1536 / 1600x1200 / 1280x960 / 640x480 |
| 影片尺寸 | 1280x960 / 640x480 |
| 放大倍率 | 400 倍 ~ 470 倍, AMR 自動倍率辨識, Fine Focus 細節微調 |
| 特殊功能 | Polarizer 可調式偏光轉環 |

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 儲存格式 | 照片：Windows - BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM Mac OS - PNG, JPEG 影片：Windows - WMV, FLV, SWF / Mac OS - MOV |
| 照明光源 | 白光 LED*8, FLC 彈性照明控制 |
| 作業系統 | Windows 11, 10, 8, 7 ; Mac OS 10.14 (含以上) |
| 傳輸介面 | USB 2.0, 可選配 WF-20 無線訊號分享模組進行 Wi-Fi 無線傳輸 |
| 重量/尺寸 | 97g ; 11.5cm (H) x 3.4cm (D) |
| 附件 | Micro USB 轉 A 1.8m 傳輸線、Micro USB 轉 C 1.8m 傳輸線、校正片 (精度 0.1mm)、收納袋、光罩組 (開放式光罩、封閉式光罩、前柔光罩、蛋白柔光罩、延伸開放光罩、長距光罩、黑色側光罩) |
| 產品保固 | 一年 |

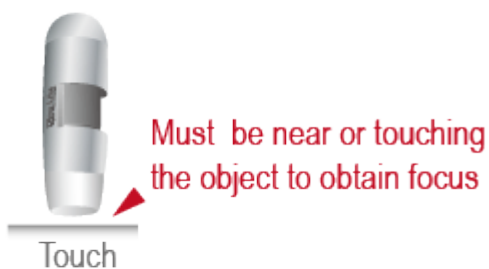

| 倍率 | 無前端光罩 工作距離(mm) | 視野範圍 (mm) | 景深 (mm) |
|-----|-------------------|--------------|------------|
| 400 | 4.8 | 0.99*0.74 | 0.040 |
| 410 | 5.8 | 0.97*0.72 | 0.039 |
| 420 | 6.7 | 0.94*0.71 | 0.038 |
| 430 | 7.7 | 0.92*0.69 | 0.037 |
| 440 | 8.6 | 0.90*0.67 | 0.036 |
| 450 | 8.6 | 0.88*0.66 | 0.035 |
| 460 | 8.5 | 0.86*0.65 | 0.034 |
| 470 | 8.4 | 0.84*0.63 | 0.034 |