



便捷 HDMI 影像輸出，Full HD 1080p 解析度，影像幀率最高可達 60fps，減少殘影狀況。



POL 可調式偏光轉輪，可阻絕或減少各種眩光，方便判定觀察物件性質。



Microtouch 微觸碰開關，短按可即時影像凍結、長按可切換燈源開關，操作直覺，便利高效。



兩段式光罩設計，因應不同需求，搭配各種光罩以獲得最佳成像品質。

產品介紹

Dino-Lite Edge PLUS 銳視系列再創顯微觀察技術新標竿，**AM6218 手持式數位顯微鏡**針對高畫質影像裝置所設計，採用 HDMI 影像輸出，可即時輸出至液晶顯示器或電視，提供 **Full HD 1080p (1920×1080) 高解析度動態畫面**，支援最高 **60fps 無延遲顯示**，呈現流暢、無殘影的視覺體驗。不需安裝任何軟體或驅動程式，只要連接 HDMI 端子並透過 USB-C 進行供電即可使用。


搭載最新一代**低噪點 CMOS 感光元件**，有效抑制影像雜訊，並強化色彩還原能力。Edge PLUS 系列專屬**進階光學鏡頭與結構設計**，進一步提升細節解析度與邊緣銳利度，帶來前所未有的精密觀察品質。

ZT 款式具備 10x–220x 標準焦段，可保持一般工作距離以及接觸觀察，特別適合膚質頭皮檢測、印刷網點檢查、昆蟲研究、植物分析等應用。內建 **MicroTouch 微觸碰開關**，短按可啟動即時影像凍結、長按可切換燈源開關，操作直覺，便利高效。**雙段式可調光罩**，支援多種觀察角度與對焦距離，並整合**可調式偏光轉輪 (Polarizer)**，可有效抑制觀察物反光，針對 PCB 電路板焊接檢查、金屬礦物分析、珠寶鑑定、皮膚真皮層檢視等提供最佳觀察條件。

Dino-Lite 秉持創新精神，打造新世代專業級顯微解決方案，全面滿足產業現場、科學研究、醫療檢測與教育訓練等多元場域的高端需求。全系列產品皆為 **Made in Taiwan 台灣研發製造**，堅持品質與技術同步國際，並通過 **AFAQ ISO 14064-1 國際溫室氣體盤查驗證**，實踐永續環保與企業責任。

產品規格

機型	Dino-Lite Edge PLUS AM6218MZT
感光元件	1/2.8"
放大倍率	10 倍 ~ 220 倍
畫面比例	16:9
照明光源	白光 LED*8, Polarizer 可調式偏光轉環
傳輸介面	HDMI
即時影像	Full HD 1080p (1920x1080, 60fps)
特殊功能	透過 Microtouch 微觸碰開關：短按-暫停/繼續畫面；長按-關閉/開啟光源
重量/尺寸	120g；13cm (H) x 3.3cm (D)
附件	USB-C to A 1.8m 傳輸線、Mini-HDMI to HDMI 1.8m 傳輸線、收納袋、光罩組（開放式光罩、封閉式光罩、前柔光罩、蛋白柔光罩、延伸開放光罩、長距光罩、黑色側光罩）
產品保固	一年

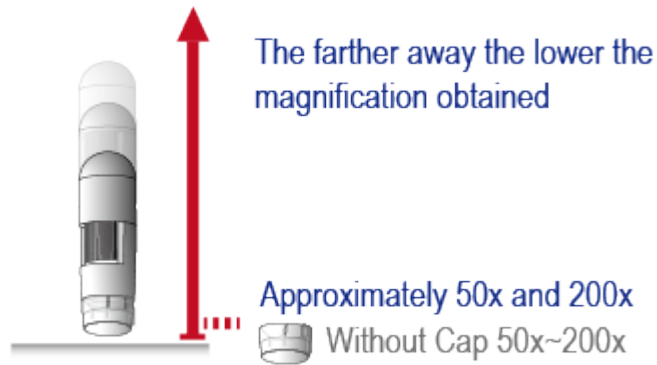

倍率	無前端光罩 工作距離(WD)	視野範圍 (mm)	景深 (mm)
10	142.9	60.69*34.14	26.14
20	59.9	30.35*17.07	7.05
30	33.2	20.23*11.38	3.36
40	20.5	15.17*8.53	2.02
50	13.5	12.14*6.83	1.38
60	9.3	10.11*5.69	1.01
70	6.7	8.67*4.88	0.79
80	5.1	7.59*4.27	0.64
90	4.2	6.74*3.79	0.53
100	3.7	6.07*3.41	0.45
110	3.6	5.52*3.10	0.39
120	3.8	5.06*2.85	0.34
130	4.1	4.67*2.63	0.30
140	4.6	4.34*2.44	0.27
150	5.2	4.05*2.28	0.25
160	5.9	3.79*2.13	0.22
170	6.7	3.57*2.01	0.21
180	7.6	3.37*1.90	0.19
190	8.5	3.20*1.80	0.18
200	9.5	3.03*1.71	0.16
210	10.5	2.89*1.63	0.15
220	11.6	2.76*1.55	0.14