



先進 CMOS 低噪點感光元件，800 萬 (3840x2160) 高解析度，捕捉自然色彩與加強的影像對比度。

DPQ 深度資訊採集，指定基準焦點，透過精細調焦控制，獲得更多深度資訊，包括凹槽、細孔以及物件起伏變化。

EDOF 延伸影像深度，適用於觀察高低落差明顯的物件，可使整體畫面皆清晰完整。

eFLC 進階彈性照明控制，將 LED 照明光源分為 4 個象限區，分區獨立 32 段亮度，可以更細膩地依照觀察需求進行調整。

AXI 同軸光照明設計，適合觀察晶圓塗佈、IC 針腳打線、塑膠及半透明材質表面刮痕等物件，可切換至一般照明。

產品介紹

Dino-Lite Edge PLUS 銳視系列傾力呈獻，**AM8X17 手持式數位顯微鏡**是專為追求極致精密觀察品質的專業人士所打造的旗艦代表作。它搭載最新一代**低噪點 CMOS 感光元件**，有效抑制影像雜訊並強化色彩還原能力，將**原生解析度推升至 800 萬畫素 (3840x2160)**。AM8X17 透過 Edge PLUS 系列專屬的**進階光學鏡頭與結構設計**，進一步提升了細節解析度與邊緣銳利度，帶來前所未有的觀察品質，確保即使在最高放大倍率下，微觀細節依然能以無與倫比的解析度完整呈現。透過 USB 連接電腦時，AM8X17 支援 800 萬畫素數位影像擷取與精密量測功能，可搭配 DinoCapture 軟體進行高效率量測與圖像記錄，為各種嚴苛的專業應用提供最頂尖的數位解析度與分析能力。

T4A 款式具備 415x-460x 高倍焦段，進行極近距離以及接觸觀察，搭配 **AXI 同軸光設計**可讓大幅減少物件反光問題，特別適合晶圓塗佈檢驗、IC 針腳、Bonding 打線、塑膠及半透明材質表面刮痕、金屬烤漆表面、細小孔穴等細節觀察。本機款需搭配【RK-10 鋁合金細調焦防靜電底座】使用，可獲得最佳成像效果。內建 **MicroTouch 微觸碰開關**，預設為拍照鍵，也可於軟體內自訂熱鍵功能。**雙段式可調光罩**，支援多種觀察角度與對焦距離。


Dino-Lite 秉持創新精神，打造新世代專業級顯微解決方案，全面滿足產業現場、科學研究、醫療檢測與教育訓練等多元場域的高端需求。全系列產品皆為 **Made in Taiwan 台灣研發製造**，堅持品質與技術同步國際，並通過 **AFAQ ISO 14064-1 國際溫室氣體盤查驗證**，實踐永續環保與企業責任。

產品規格

機型	Dino-Lite Edge PLUS AM8917MT4A
即時影像	800 萬畫素 (3840x2160) / 200 萬畫素 (1920x1080)
照片尺寸	3840x2160, 1920x1080
影片尺寸	3840x2160 (10fps), 1920x1080 (25fps)
放大倍率	415 倍 ~ 460 倍, Fine Focus 細節微調
特殊功能	eFLC 進階彈性照明控制, AMR 自動倍率辨識, Auto Refocus 自動重新對焦 DPQ 深度資訊採集, EDOF 延伸影像深度, EDR 延伸動態範圍
儲存格式	(透過 DinoCapture 3.0 軟體) 照片: JPG, BMP, PNG, TIF / 影片: MP4
照明光源	AXI 同軸式白光 LED*8, 明場/暗場照明切換
作業系統	Windows 11,10
傳輸介面	USB 2.0 Type-C
重量/尺寸	124g ; 13.3cm (H) x 3.2cm (D)
附件	Type-C to A 1.8m 傳輸線附鎖定、Type-C to C 1.8m 傳輸線附鎖定、校正片 (精度 0.1mm)、收納袋、光罩組 (開放式光罩、封閉式光罩、延伸開放光罩)
產品保固	一年



Must be near or touching
the object to obtain focus

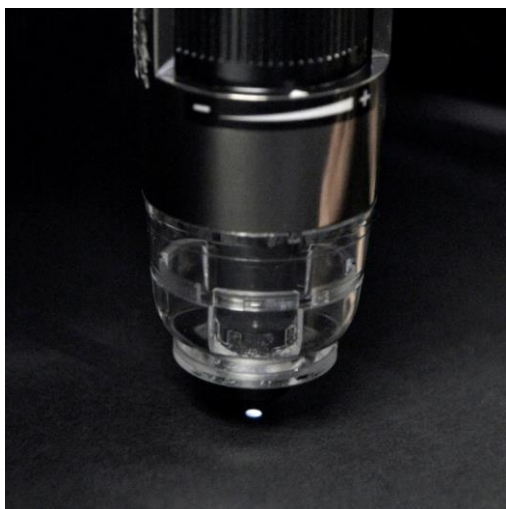

倍率	無前端光罩 工作距離(WD)	視野範圍 (mm)	景深 (mm)
415	8.6	1.46*0.82	0.04
420	8.6	1.44*0.81	0.04
430	8.5	1.41*0.79	0.04
440	8.5	1.38*0.78	0.04
450	8.4	1.35*0.76	0.04
460	8.4	1.32*0.74	0.04